
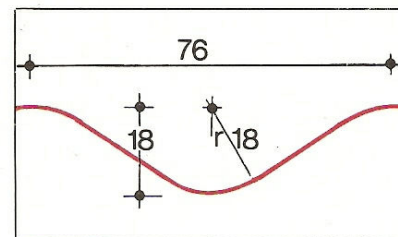


LAMIERE ONDULATE

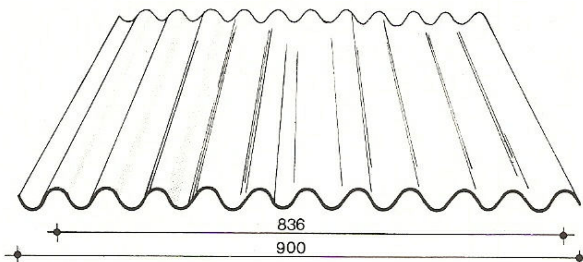

N.B. Le quote si riferiscono ad un profilo di spessore medio.

CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SEZIONE

SECTION PROPERTIES - CARACTERISTIQUES DU PROFIL - EIGENSCHAFTEN DES QUERSCHNITTES

n.	32	31	30	29	28	26	24	22	20	18	16
Spessore - Thickness Epaisseur - Dicke mm.	0,25	0,28	0,30	0,35	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25	1,5
Peso - Weight Poids - Gewicht Kg/m ²	2,26	2,52	2,72	3,18	3,64	4,56	5,43	7,24	9,05	11,30	13,57
Peso - Weight Poids - Gewicht Kg/m	1,96	2,20	2,36	2,75	3,14	3,93	4,71	6,28	7,85	9,81	11,77
J cm ⁴ /m						1,7	2,04	2,72	3,41	4,26	5,11
W cm ³ /m						1,94	2,32	3,08	3,79	4,67	5,53

CARICO MAX UTILE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m²
 CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE EN Kg/m²
 MAXIMUM UNIFORM LOAD IN Kg/m²
 GLEICHMASSIG VERTEILTE BELASTUNG IN Kg/m²

FRECCIA ≤ 1/200 L
 FLECHE ≤ 1/200 L
 DEFLECTION ≤ 1/200 L
 DURCHBIEGUNG ≤ 1/200 L

Spessore - Thickness Epaisseur - Dicke mm.	L	Distanza fra gli appoggi in metri - Span in meters - Entraxe des solives - Spannweite in Metern									
		1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	
	0,5	135	65								
		215	135	90	65	50					
	0,6	160	80								
		255	165	110	80	60					
	0,8	210	105	60							
		335	220	155	110	85	65	55			
	1,0	265	130	72							
		415	260	180	130	100	75	60			
	1,25	330	165	90	50						
		510	320	230	160	120	95	75	50		
	1,5	400	200	110	60						
		605	375	260	190	140	110	85	60		
	0,5	225	110	65							
		260	160	105	75	55					
	0,6	265	135	75							
		310	200	130	95	70	50				
	0,8	350	180	100	55						
		410	265	185	120	100	75	60			
	1,0	445	225	125	70	50					
		505	315	215	150	115	85	65	50		
	1,25	560	280	160	90	60					
		625	385	275	185	135	105	80	55		
	1,5	670	335	190	105	70	50				
		740	450	320	220	160	115	90	65		

I valori in colore non prevedono limitazione di freccia - Les valeurs imprimées en couleur sont sans limitation de fleche.

	625	385	275	185	135	105	80	55
1,5	670	335	190	105	70	50		
	740	450	320	220	160	115	90	65

I valori in colore non prevedono limitazione di freccia - Les valeurs imprimées en couleur sont sans limitation de fleche - Load indicated in colour are calculated without deflection limitation -